
Odlaďovací cívka PALAFER-AMATEUR.

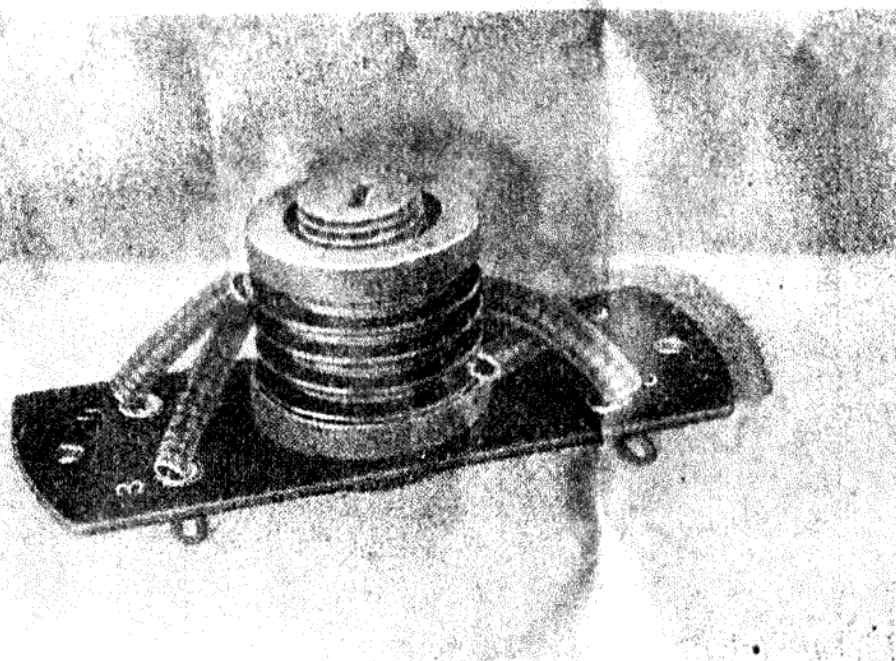


Rozsah: 200—600 m

Obj. č. 6324 K 15·—

za 1 kus bez obalu a dopravy.

Váha: 20 g




Tato odlaďovací cívka PALAFER-AMATEUR dá se použíti hlavně u jednoobvodových přijimačů a ve spojení s dobrým otočným kondensátorem vzdušným nebo s trolitulovou isolací o kapacitě 500 pF představuje dokonalý odlaďovač.

Její nepatrná váha umožňuje montáž ve vzduchu t. j. přímo na kondensátor. Zapojení a volba velikosti potlačení rušícího vysilače se řídí odbočkou. Přijimač se obvykle připojuje na vývod označený „4" - zbývající vývody jsou ku připojení anteny; čím menší číslo, tím větší potlačení rušícího vysilače. Odlaďovací cívku PALAFER-AMATEUR dodáváme na zvláštní objednávku také pro vlnový rozsah 750-2000 m bez příplatku.

Tato cívka se dá také použíti jako ladicí cívka krystalových přijimačů.

PÁLA AKC. SPOL. RADIOTOVÁRNA, SLANÝ.

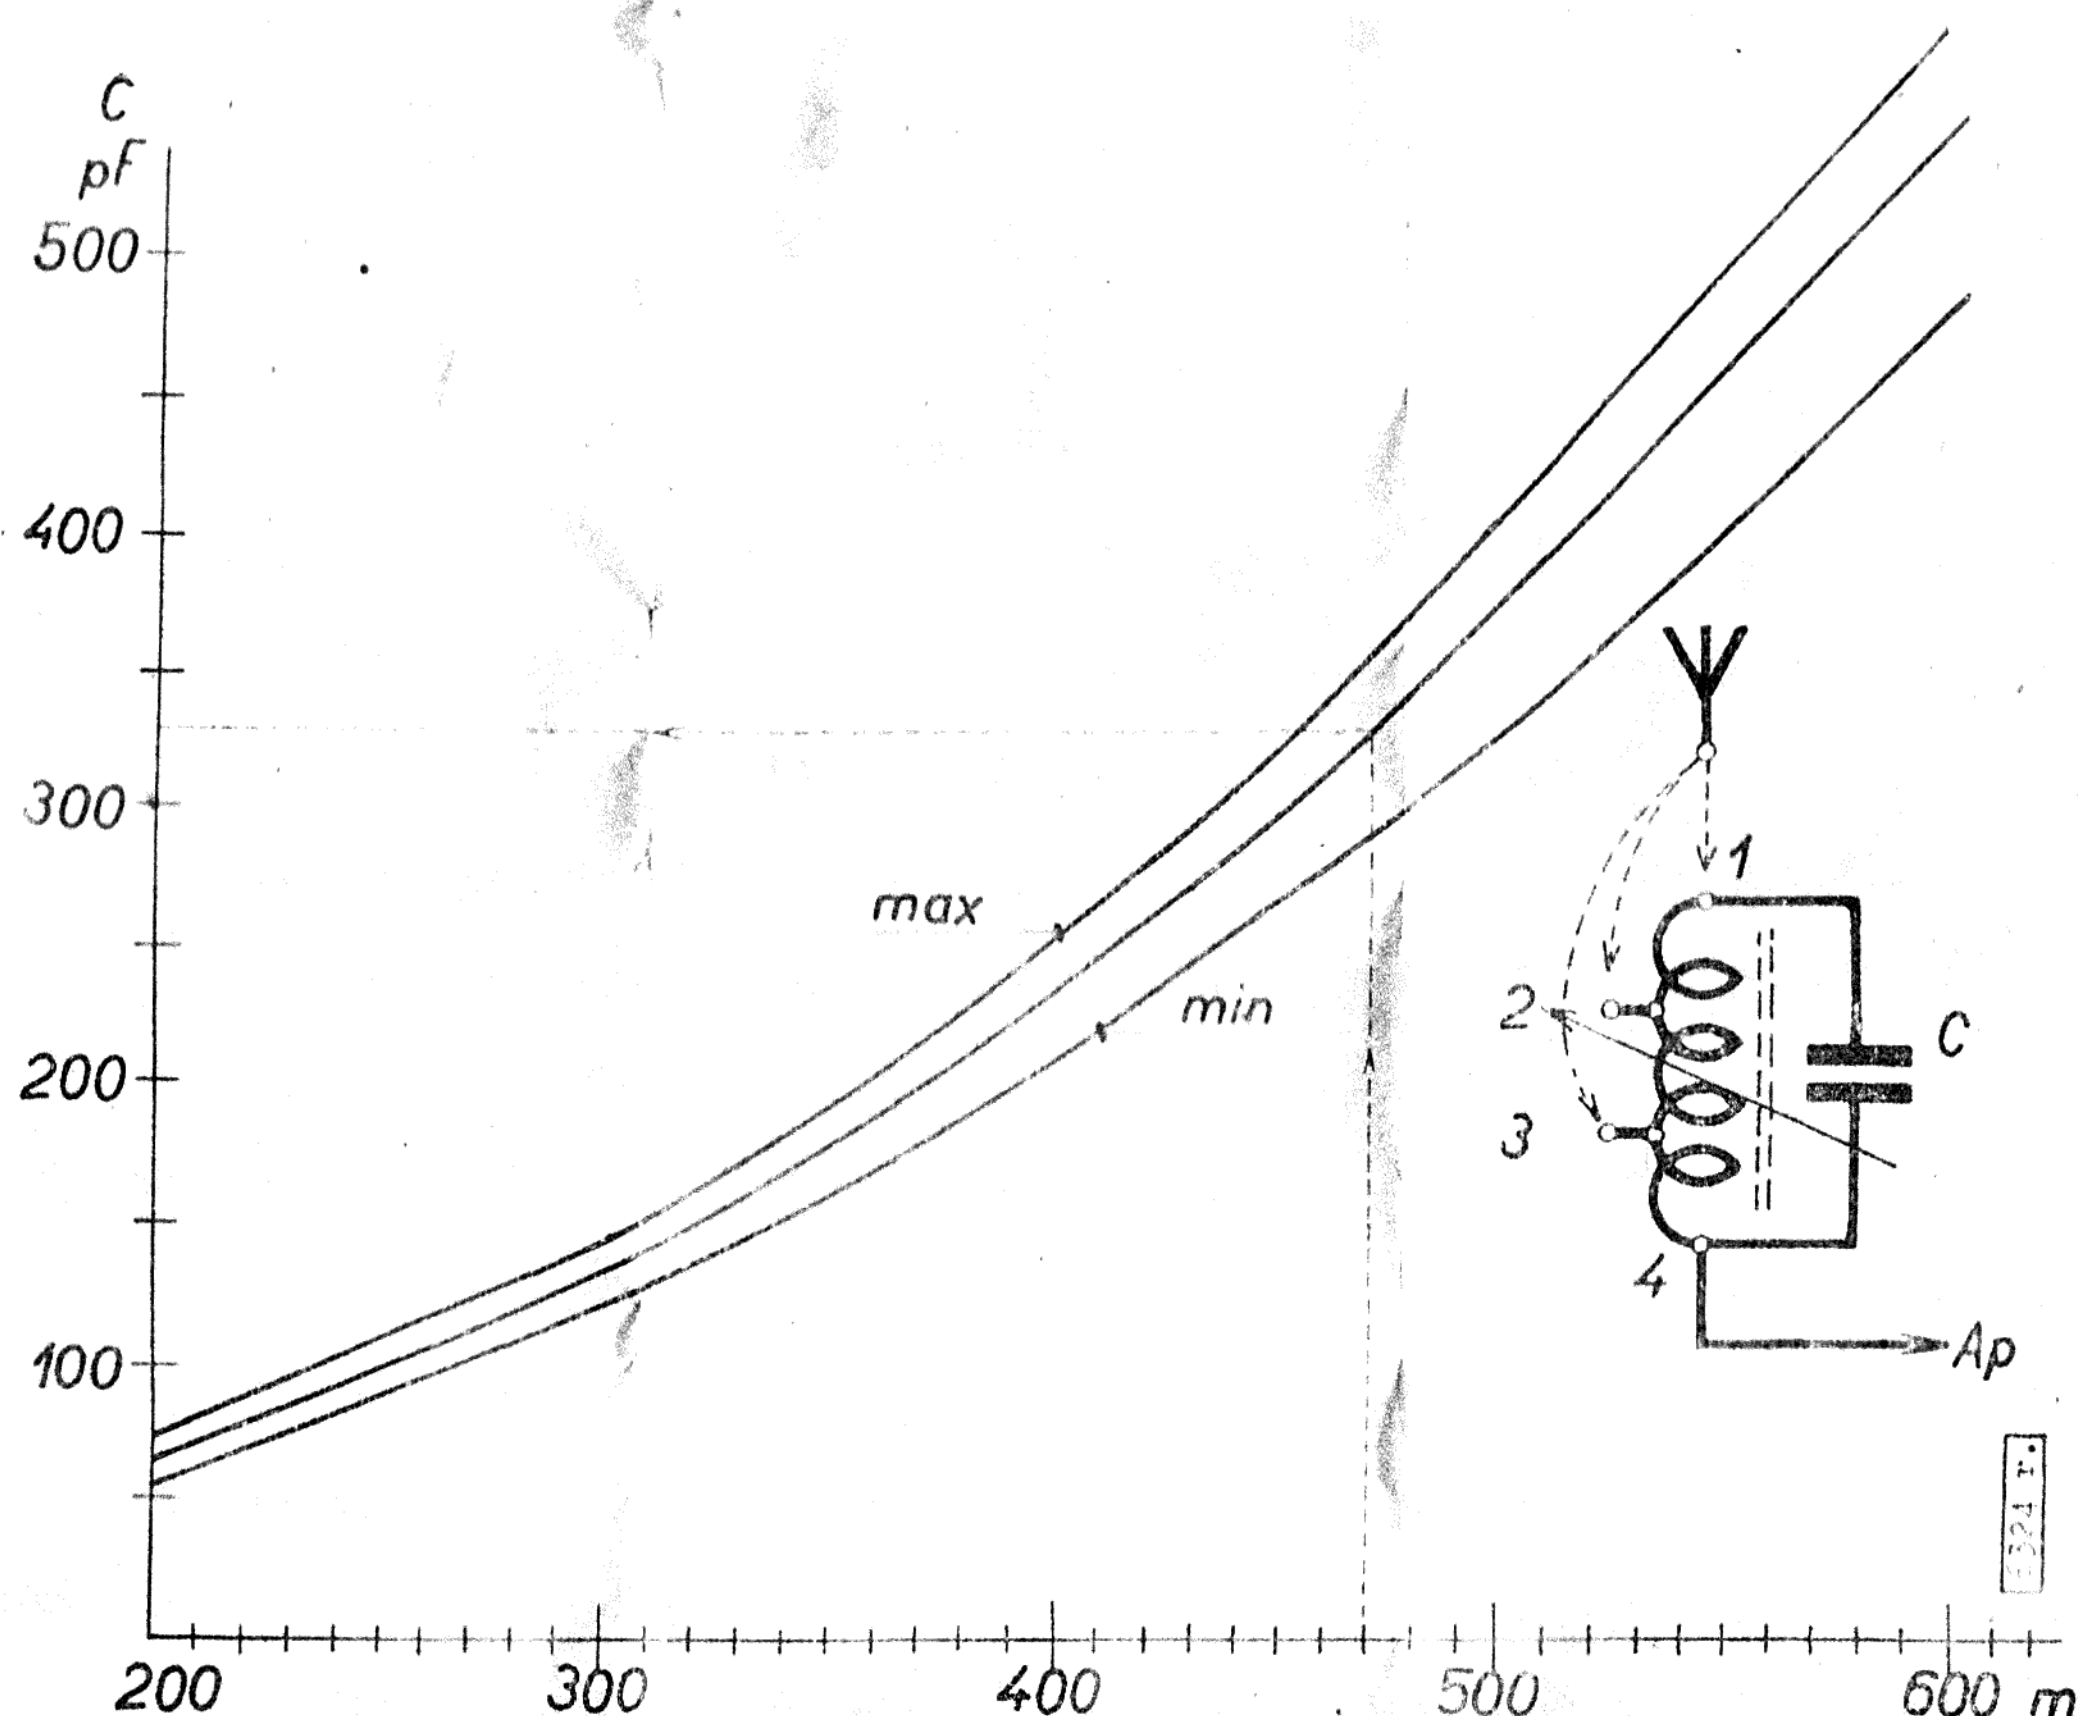

Místo otočného kondensátoru lze použíti pevného kondensátoru „C" (keramický nebo slídový). Hodnotu pF pro rušící vysílačku stanoviti z diagramu. Tato hodnota se musí pohybovati mezi křivkami »max« a »min«. Křivka prostřední určuje hodnotu střední - spodní je minimální, horní pak maximální. Doladění střední části jádra otáčením sploštělým dřívkem - ne šroubovákem - v rozsahu + 5%.

Ku příkladu : Praha ruší. Má vlnovou délku 470,20 m. Tomu odpovídá hodnota pevného kondensátoru 330 pF (300-350 pF). V diagramu je tento případ vyznačen tečkovaně.